BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN:

ALLE MASZANGABEN SIND VOR BAUBEGINN DURCH DEN AUSFUHRENDEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN.
DIE STATISCHE BERECHNUNG IST BEI DEN AUSFÜHRUNGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN.
DIES GILT AUCH FÜR DIE BAUTEILE, DIE IN DEN AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN NICHT EXTRA AUFGEFÜHRT SIND.

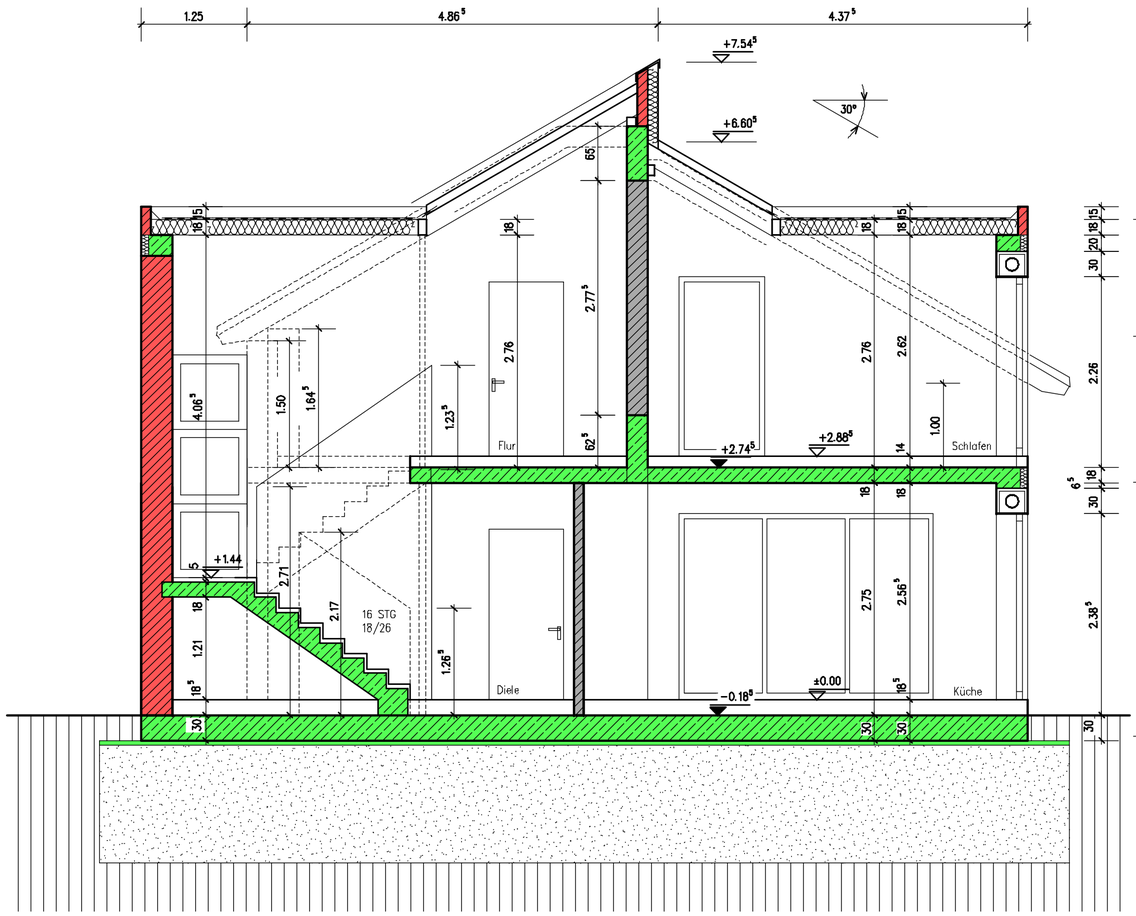

DACHAUFBAU PULTDACH 30° :
ZIEGELEINDECKUNG
HOLZPFETTENKONSTRUKTION N. STATIK
WÄRMEDÄMMUNG (WLG 035) 20 CM

DACHAUFBAU FLACHDACHGAUBEN:
DACHABDICHTUNG
HOLZPFETTENKONSTRUKTION N. STATIK
WÄRMEDÄMMUNG (WLG 035) 16 CM
ZWISCHEN DEN BALKEN

FUSSBODENAUFBAU DG :
BELAG 1 CM
BODENAUFBAU NACH FUSSBODEN-
HEIZUNGSSYSTEM CA. 14 CM
STAHLBETONDECKE 18 CM

FUSSBODENAUFBAU EG :
BELAG 1 CM
BODENAUFBAU NACH FUSSBODEN-
HEIZUNGSSYSTEM CA. 17.5 CM
STAHLBETONSOHLE 30 CM
SAUBERKEITSSCHICHT
SCHOTTER 1.20 – 1.50 M

SCHNITT A - A

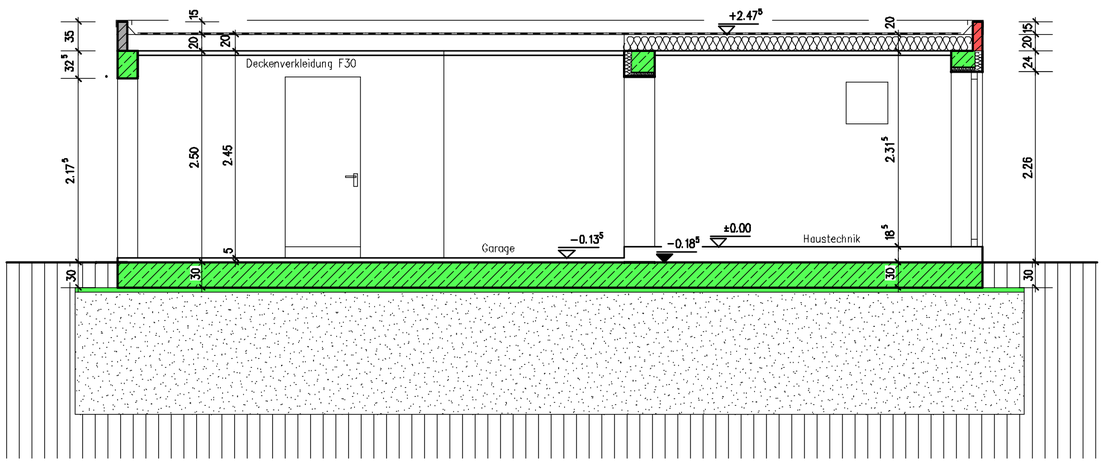

DACHAUFBAU FLACHDACH :
KIESSCHÜTTUNG
DACHABDICHTUNG
HOLZBALKENDECKE 20 CM

IM BEREICH HAUSTECHNIK / HWR
18 CM WÄRMEDÄMMUNG WLG 040
ZWISCHEN DEN BALKEN

FUSSBODENAUFBAU HAUSTECHNIK :
BELAG 1 CM
BODENAUFBAU NACH FUSSBODEN-
HEIZUNGSSYSTEM CA. 17.5 CM
STAHLBETONSOHLE 30 CM
SAUBERKEITSSCHICHT
SCHOTTER 1.20 – 1.50 M

FUSSBODENAUFBAU GARAGE :
ANSTRICH
VERBUNDESTRICH 5 CM
STAHLBETONSOHLE 30 CM
SAUBERKEITSSCHICHT
SCHOTTER 1.20 – 1.50 M

SCHNITT B - B

- MW 2/Dbm
- MW 4/Dbm
- MW 6/Dbm
- WÄRMEDÄMM-MAUERWERK
- BETON
- STAHLBETON

AUSFÜHRUNGSPLAN

BAUVORHABEN

BAUHERR

SCHNITTE

DATUM	ÄNDERUNG	INDEX

MASSTAB	DATUM	GEZ.	PLAN-NR.	
1:50	17.08.2010	BK	004	